

# 防水性に優れる、錆びない樹脂ヘッド ポリカスクリュー

PolyCarbonate screw Stainless steel

ステンレス製  
スパック処理品  
樹脂ヘッド (12角)



# PCS

Type

錆びる事のない最高級樹脂ヘッドを採用  
高耐食性の本体を兼ね備えた逸品

### ポリカーボネート樹脂(耐候性グレード)

耐食性・耐紫外線性にすぐれています。

### ダイヤカットによりスムーズな施工

ねじ部へのダイヤカットにより作業性がさらにアップ



### 豊富なヘッドカラーバリエーション

標準色(5色)



特注色(6色)




- ヘッドカラーは印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 特注色のご注文に際しては、営業担当にお問い合わせください。また、納期につきましては、ご相談に応じて対応させていただきます。

★品番の見方(例) PCS 6 25 V  
呼び径 首下長さ(L) 色(ベージュ)

### 専用パッキン装着で高い防水性

EVAパッキン  
(ポリエチレン系)



なぜ、防水性に優れているのか...

構造上ポリカスクリューPCSタイプの頭部裏側のくぼみにぴったりと納まり、取り付け物とポリカスクリューの密着を高め、防水性能を向上させます。耐候性・耐ストレスラッキング性に優れた素材で、高い評価を得ています。

### 超耐食表面改質処理 (SPACスパック処理)

本体SUS410材を使用し、SPAC処理を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。

### 専用ビット



ポリカスクリューPCStypeの施工には専用ビットをご使用ください。

本体:ステンレス製(スパック処理品) ※納期に関しましては、営業担当にお問い合わせください。

品番	呼び径 d	首下長さ L	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小動き長 Lg1	最大動き長 Lg2	切刃先の長さ Ln	dk	頭部 k	S	適用ビット	入数		標準価格
												大箱	小箱	
PCS- 625	6	25	16	2.3~4.5	—	11	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	2,000	200	96
635	6	35	26	2.3~4.5	—	21	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	1,500	150	102
655	6	55	46	2.3~4.5	—	41	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	1,000	100	122

# 防水性に優れる、錆びない樹脂ヘッド ポリカスクリュー

スチール製(三価ユニクロメッキ)  
樹脂ヘッド(12角)




## ■特長

- おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締め付ける一工程作業が可能
- DS-635~670まではツイストねじを採用したことで鋼板の浮き、かえりバリ防止
- LDSタイプは12mmまでの厚鋼板への取り付け可能で細目ねじ採用

## ■一般施工例

- カラー鋼板締結
- 断熱サンドイッチパネル締結

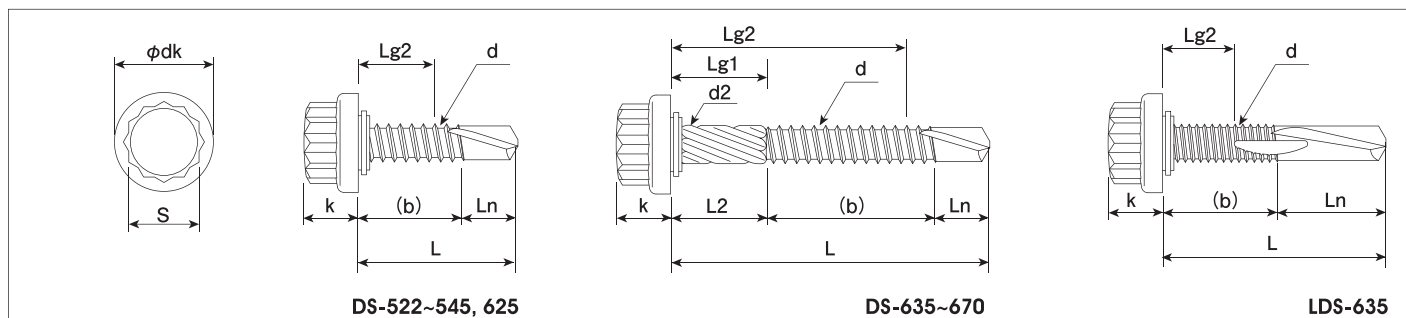

本体:スチール製(三価ユニクロメッキ)

品番	呼び径 d	首下長さ L	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小働き長 Lg1	最大働き長 Lg2	切り刃先の長さ Ln	頭部			適用ビット	入数		標準価格
								dk	k	S		大箱	小箱	
DS-522	5	22	15	1.6~3.2	—	10	6.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	1,600	200	43
535	5	35	28	1.6~3.2	—	23	6.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	1,200	150	45
545	5	45	38	1.6~3.2	—	33	6.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	800	100	50
625	6	25	16	2.3~4.5	—	11	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	1,600	200	55

本体:スチール製(三価ユニクロメッキ) ※印は受注生産品となります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

品番	呼び径 d	首下長さ L	ツイスト径 d2	ツイスト長 L2	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小働き長 Lg1	最大働き長 Lg2	切り刃先の長さ Ln	頭部			適用ビット	入数		標準価格
										dk	k	S		大箱	小箱	
DS-635	6	35	6.0	9	17	2.3~4.5	9.0	21	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	1,200	150	66
650	6	50	6.0	15	26	2.3~4.5	15.0	36	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	800	100	71
660 ※	6	60	6.0	20	31	2.3~4.5	20.0	46	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	800	100	74
670 ※	6	70	6.0	30	31	2.3~4.5	30.0	56	8.5	15.5	8.5	11.0	TB-11	560	70	84

本体:スチール製(三価ユニクロメッキ) ※本製品は受注生産品となります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

品番	呼び径 d	首下長さ L	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小働き長 Lg1	最大働き長 Lg2	切り刃先の長さ Ln	頭部			適用ビット	入数		標準価格
								dk	k	S		大箱	小箱	
LDS-635 スリット付	6	35	18	6~12	—	14	17	15.5	8.5	11.0	TB-11	1,200	150	86

※スチール製のDS・LDSは随時、在庫がなくなり次第PC・LPCへ品番および大箱入り数を変更させていただきます。

### ■専用ビット



品番	仕様	適用サイズ	標準価格
TB-11	12角頭用	M5-6	700

※製品改良のために予告なしに仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。  
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

マテリアルヒューマンテクノロジー

## サンコーテクノ株式会社

本社/〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1-301

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	06-6962-2511	06-6962-1562	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	建材営業所	092-611-0020	092-611-9266
S P 営業	04-7178-3531	04-7178-3585	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328
新潟営業所	0256-32-7428	0256-32-7429	沖縄営業所	098-859-7411	098-859-7415
横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071			

お客様相談窓口 TEL ☎0120-350-514 受付時間 9:00~17:00  
(フリーダイヤル) FAX ☎0120-350-571 祝日を除く月曜日~金曜日

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp>